



ПП "Гранд Пак Україна"
grandpack.com.ua
38(067)553 99 09
38(066)400 88 14
info@grandpack.com.ua

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Стрічка клейка двостороння



grandpack.com.ua

ТОНКИЙ ДВОСТОРОННИЙ СКОТЧ

grandpack.com.ua



Артикул	2511 P			2520 P			2540 P		
	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.
	6	10,88	250	6	8.55	200	4	7,78	378
	9	16,32	170	9	12,44	140	6	11,27	250
	12	21,77	130	12	16,33	100	9	16,72	170
	19	34,21	80	19	25,66	64	12	22,16	130
	25	44,71	60	25	33.43	60	19	34,60	80
	38	68.42	40	38	50,55	32	25	45,10	60
	48	85,14	30	48	62,20	24	38	68,82	40
							48	85,53	30
Довжина, м	50			50			50		
Основа	Біла ПП плівка			Паперово-волоконна			Прозора ПП плівка		
Клей	Білий штучний каучук			Штучний каучук			Прозорий		
Товщина, мм	0,09мм			0,09мм			0,95мм		
Адгезія, Н/см	7 Н/см			8 Н/см			8,5 Н/см		
Лайнер	Білий бісіліконизований папір, 80 г/м			Білий бісіліконизований папір, 80 г/м			Білий(жовтий) бісіліконизований папір, 80 г/м		
Температурний режим, С	-10 +50			-10 +50			-10 +50		
Призначення	<p>Використовується для склеювання продукції, що не потребує прозорого з'єднання. Склеювання дизайнерського картону, паперу, гофрокартону, металу, дерева, пластика та ін. матеріалу з ламінуванням і захисним лаком і без нього. Зрощування будь-яких рулонних матеріалів. Використовується для кріплення рекламних плакатів, муляжів, диспенсерів, дисплеїв і т.д.</p>			<p>Застосовується для склеювання картону, паперу з ламінуванням і лаком, тонких пластиків, дерев'яних деталей, металевих деталей. Зрощування паперів, тонких картонів, плівок і т.д. для виготовлення поліграфічної продукції, для кріплення цінників до полиць, плакатів, муляжів та ін. продукції</p>			<p>Використовується для склеювання продукції, що потребує прозорого з'єднання. Склеювання дизайнерського картону, паперу, гофрокартону, металу, дерева, пластика та ін. матеріалу з ламінуванням і захисним лаком і без нього. Зрощування будь-яких рулонних матеріалів. Використовується для кріплення рекламних плакатів, муляжів, диспенсерів, дисплеїв</p>		

ТЕРМОСТІЙКИЙ ДВОСТОРОННІЙ СКОТЧ



grandpack.com.ua

Артикул	1040 Т			1015 ТМ			1190 Т		
	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількіс ть у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/г рн з ПДВ	Кількі сть у ящ.
	6	12,44	200	6	50,15	108	48	219,67	1
	9	18,27	140	9	74,65	70			
	12	24,10	100	12	99,14	54			
	19	38,10	64	19	156,68	32			
	25	49,76	60	25	206,06	28			
	38	75,42	32	38	311,04	16			
	48	95,25	24						
	60	220,32	20						
	100	367,2	16						
Довжина, м	50			50			50		
Основа	Неткане полотно			прозорий БОПП			неткане полотно		
Клей	прозорий модифікований акрил			прозорий модифікований акрил			прозорий модифікований акрил		
Товщина, мм	0,110			0,200			0,130		
Адгезія, Н/см	11 Н/см			11 Н/см			11 Н/см		
Лайнер	Коричневий (білий) сіліконизований папір 80 г/м			червоний сіліконизований папір 80 г/м			Білий сіліконизований папір, 80 г/м		
Температурний режим, С	-30 +180			-30 +120			-10 +180		
Призначення	Використовується для роботи в критичних умовах де необхідне дотримання високих температур, витримує понаднавантаження на відрив			Виробництво холодильного устаткування, цінників і полиць в холодильниках, кріплення бирок, зрошування банерної тканини. Кріплення матеріалів де необхідна прозорість, стійкість до УФ променів і температури			використовується для роботи в критичних умовах де необхідне дотримання високих температур, витримує понаднавантаження на відрив		

ТКАНЕВИЙ ДВОСТОРОННІЙ СКОТЧ



Двосторонні стрічки на тканинній основі - рекомендується використовувати

для горизонтальних поверхонь. Двосторонній тканевий скотч прекрасно

підходить при монтажі підлогових покриттів, таких як ламінат, лінолеум,


покриття з тканини, скло та ін. Завдяки своїй еластичності ця стрічка зручна для

проклейки на вигинах, округлих і нерівних поверхнях. Тканева основа надає стрічці підвищену

міцність.

grandpack.com.ua

Артикул	6040 ТК			6045 ТК		
	Ширина,мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина,мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.
	48	75,82	30	48	86,40	30
Довжина, м	25			25		
Основа	Біла поліефірна тканина			Бавовняна тканина		
Клей	Білий синтетичний каучук			Білий синтетичний каучук		
Товщина, мм	0,165мм			0,286мм		
Адгезія, Н/см	18 Н/см			5,5 Н/см		
Лайнер	Білий, гірчичний,жовтий сіліконизований папір, 80 г/м			Жовтий сіліконизований папір, 80 г/м		
Температурний режим, С	-10 +50			-10 +50		
Призначення	Використовується для склеювання стиків при укладанні килимових покриттів, та ін. Покриттів для підлоги. Приклеювання пластикових коробів, тимчасова фіксація матеріалів на обладнання, приклеювання бірок до верстатів, ламінація повстяних та абразивних матеріалів. Відмінно клеїться до картону, пластику, металу, стійкий до стирання					



СПІНЕНИЙ ДВОСТОРОННІЙ СКОТЧ

Двосторонні стрічки на основі спіненого поліетилену - рекомендуються для склеювання вертикальних поверхонь. Спінений двосторонній скотч найчастіше використовуються в меблевому виробництві для кріплення дзеркал, у будівництві та для розміщення зовнішньої реклами. Завдяки високій клейкості ці стрічки можуть витримувати великі навантаження.

Артикул	4011 V			4020 V			4520 V		
	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.
	6	6,22	200				6	6,99	200
	9	9,72	140	9	10,88	140	9	10,49	140
	12	12,83	100	12	14,38	100	12	13,99	100
	19	20,60	64	19	22,55	64	19	22,16	64
	25	27,21	48	25	29,54	48	25	29,16	48
Довжина, м	10			10			10 та 33		
Основа	Спінений ПЕ білого кольору з закритими вічками 60кг / м ²			Спінений ПЕ білого кольору з закритими вічками 75кг / м ²			Спінений ПЕ білого кольору з закритими вічками 75кг / м ²		
Клей	Білий штучний каучук			прозорий модифікований акрил			білий синтетичний каучук		
Товщина, мм	1,0мм			0,85мм			0,83мм		
Адгезія, Н/см	7 Н/см			7 Н/см			11 Н/см		
Лайнер	Білий сіліконизований папір, 80 г/м			Червоний поліетилен			Білий(жовтий) бісіліконизований папір, 80 г/м		
Температурний режим, С	-10 +30			-20 +70			-10 +50		
Призначення	Монтаж плакатів, легких табличок, картонних стопперів, шелфтокерів в середині приміщення, прекрасно клеїть картон, дерево, метал			Монтаж дзеркал табличок, картонних і пластикових стопперів, легких вивісок. Застосовується як всередині приміщення так і на вулиці. Добре клеїть картон, дерево, метал, скло, пластики. Стійкий до складних погодних умов і до ультрафіолету			Монтаж дзеркал, табличок, картонних і пластикових стопперів, легких вивісок, воблерів. Застосовується, як усередині приміщення так і на вулиці. Прекрасно клеїть картон, дерево, метал, скло, пластики, стійкий до ультрафіолету		



ПОСИЛЕНИЙ СПІНЕНИЙ СКОТЧ

grandpack.com.ua

Двосторонні стрічки на основі спіненого поліетилену -


рекомендуються для склеювання вертикальних поверхонь. Спінений

двосторонній скотч найчастіше використовуються в меблевому

виробництві для кріплення дзеркал, у будівництві та для розміщення зовнішньої реклами. Завдяки

високій клейкості ці стрічки можуть витримувати великі навантаження.

Артикул	4550 V			4600 V			4680 V		
	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.
	9	11,27	140	9	71.64	32	9	30,72	120
	12	12,31	100	19	181,0	16	12	38,50	90
	19	22,55	64				19	61,82	44
	25	29,54	48				25	81,25	32
Довжина, м	10 та 33			33			10		
Основа	Спінений ПЕ чорного кольору з закритими вічками 75кг / м2			Спінений ПЕ білого кольору з закритими вічками 83кг / м2			Спінений ПЕ білого кольору з закритими вічками 70кг / м2		
Клей	прозорий модифікований акрил			прозорий модифікований акрил			прозорий синтетичний каучук		
Товщина, мм	0,9мм			1,65мм			2,0мм		
Адгезія, Н/см	11,5 Н/см			14 Н/см			16 Н/см		
Лайнер	Зелений поліетилен			Білий силіконізований папір 80 кг/м2			Жовтий силіконізований папір, 80 г/м		
Температурний режим, С	-20 +70			-20 +70			-10 +50		
Призначення	Використовується для кріплення ветровиків, важків при балансуванні коліс, дзеркал, при виробництві склопакетів та ін. Стійкий до впливу зовнішнього середовища і високих навантажень. Чудово клеїть картон, дерево, метал, скло, пластики			Використовується для робіт з великими навантаженнями. Чудово клеїть картон, дерево, метал, скло, пластики. Стійкий до впливу зовнішнього середовища			Використовується для робіт з великими навантаженнями на відрив. Чудово клеїть картон, дерево, метал, скло, пластики. Стійкий до впливу зовнішнього середовища		

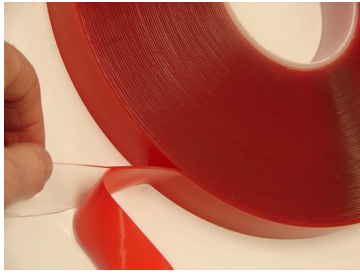

СИЛІКОНОВИЙ ДВОСТОРОННІЙ СКОТЧ


grandpack.com.ua

Піноакриловий (силіконовий) двосторонній скотч - безосновний клейкий матеріал. Призначений для естетичного склеювання важких матеріалів. Забезпечує абсолютно прозоре

з'єднання, яке не жовтіє в процесі експлуатації. Завдяки високим прочностним і адгезивним показникам витримує наважкі навантаження. Силіконовий скотч володіє високими показниками вологостійкості, термостійкості завдяки чому може застосовується в найрізноманітніших сферах промисловості. Стійкий до УФ променів.

Завдяки своїм характеристикам, піноакриловий скотч, може виступати відмінною заміною таких витратним матеріалів, як рідкі цвяхи, клеї, шурупи, саморізи і т. д.

Артикул	8020 S			8125 S			8522 S		
	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина, мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.
	6	70,37	1	6	110,80	1	6	173,4	1
	9	105,36	1	9	166,01	1	9	258,55	1
	12	140,35	1	12	221,62	1	12	349,14	1
	19	221,62	1	19	353,03	1	19	552,48	1
	25	290,04	1	25	463,83	1	25	727,83	1
	38	441,67	1	38	701,78	1	38	1104,58	1
Довжина, м	33			33			33		
Основа	бесновний			бесновний			беснований		
Клей	прозорий модифікований акрил			прозорий модифікований акрил			прозорий модифікований акрил		
Товщина, мм	0,5мм			1,0мм			1,5мм		
Адгезія, Н/см	1000 g/см			1200 g/см			1500 g/см		
Лайнер	червоний поліетилен			червоний поліетилен			червоний поліетилен		
Температурний режим, С	-30 +150			-30 +150			-30 +150		
Призначення	Застосовується для склеювання металу, пластику, скла, дерева. Використовується при виробництві зовнішньої реклами, виставкових стендів і елементів інтер'єрів, POS-матеріалів (Цінникоутримувачі, шелфтокерів, полиць в холодильники), тюнінгування автомобілів (молдинги, мухобійки, вітровики), виробництво триплексу, структурне скління та ін.								



ДВОСТОРОННІЙ СКОТЧ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ КЛІШЕ

grandpack.com.ua

Скотч двосторонній для приклеювання кліше застосовується на флексографічних виробництвах. Високий ступінь адгезії забезпечує надійну фіксацію кліше, що не допускає зміщення флексоформ навіть при високій швидкості і великих обсягах друку. Надійність кріплення кліше дає високу якість і точність друку, запобігає розмитості контурів і нашарування шарів фарби.

Артикул	9030 К			9031 К		
	Ширина,мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.	Ширина,мм	Ціна/грн з ПДВ	Кількість у ящ.
	310	412,56	1	310	2289,60	1
Довжина, м	4,5			25		
Основа	Прозора плівка ПВХ			Прозора плівка ПВХ		
Клей	Натуральний каучук			Натуральний каучук		
Товщина, мм	0,2мм			0,2мм		
Адгезія, Н/см	16,5 Н/см			16,5 Н/см		
Лайнер	Гофрована плівка ПВХ			Гофрована плівка ПВХ		
Температурний режим, С	50			50		
Призначення	Використовується для кріплення флексографічних форм і пластин для друку. Висока стійкість до зсуву запобігає зміщення флексоформ					

Під замовлення, ми ріжемо скотч і інших форматів. Ціни в каталозі можуть змінюватись залежно від об'єму замовлення. Звертайтеся за індивідуальним прорахунком.



Звертайтеся до наших спеціалістів і Вони, з задоволенням допоможуть Вам зробити вибір по якості скотчу. Підготують індивідуальну пропозицію залежно від Ваших потреб, форматів та об'ємів.

Задайте нам питання - info@grandpack.com.ua



Телефони консультантів 38(067) 553 99 09
відділу скотчу 38(066) 400 88 14
з логотипом 38(067)552 12 19



www.grandpack.com.ua



Доставка по Україні